



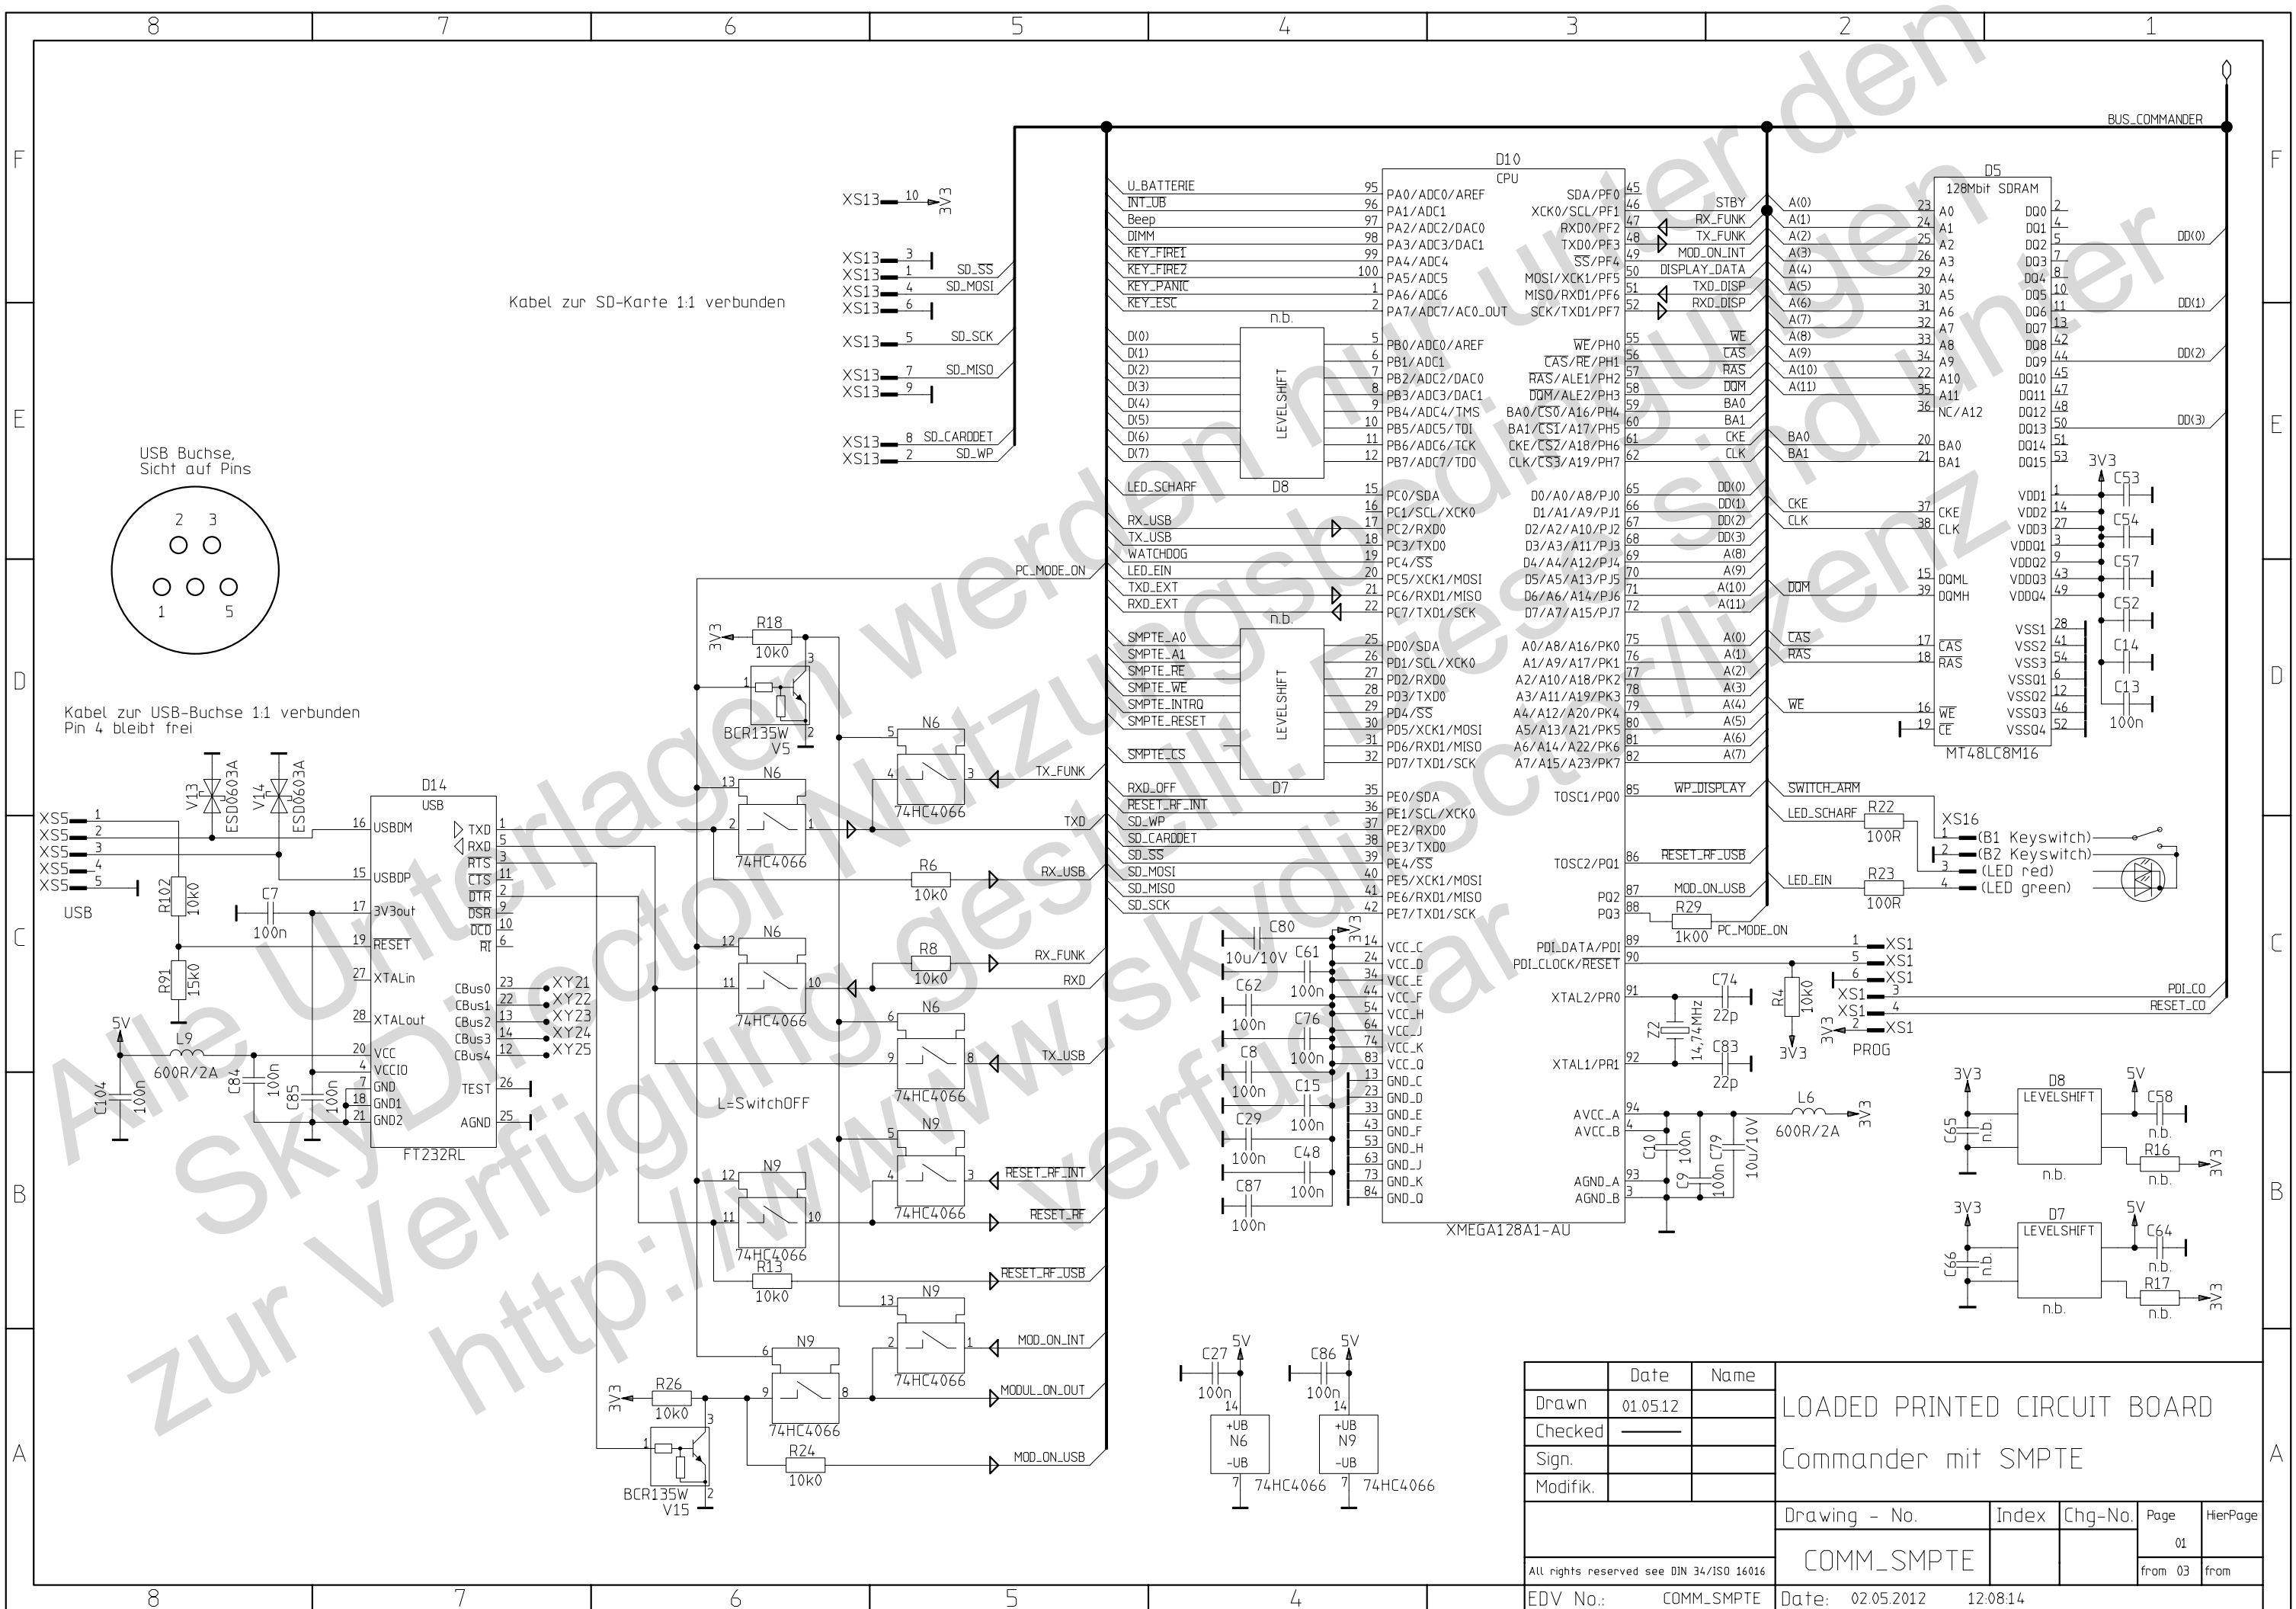


USB Buchse,
Sicht auf Pins




Kabel zur USB-Buchse 1:1 verbunden
Pin 4 bleibt frei

Kabel zur SD-Karte 1:1 verbunden

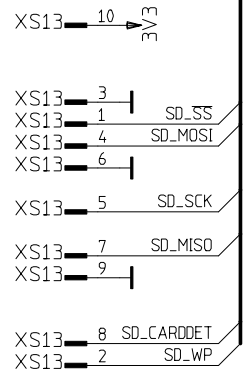

	Date	Name	LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD				
Drawn	01.05.12		Commander mit SMPTE				
Checked							
Sign.							
Modifik.							
			Drawing - No.	Index	Chg-No.	Page	HierPage
			COMM_SMPTE			01	
All rights reserved see DIN 34/ISO 16016			from 03		from		
EDV No.: COMM_SMPTE			Date: 02.05.2012		12:08:14		

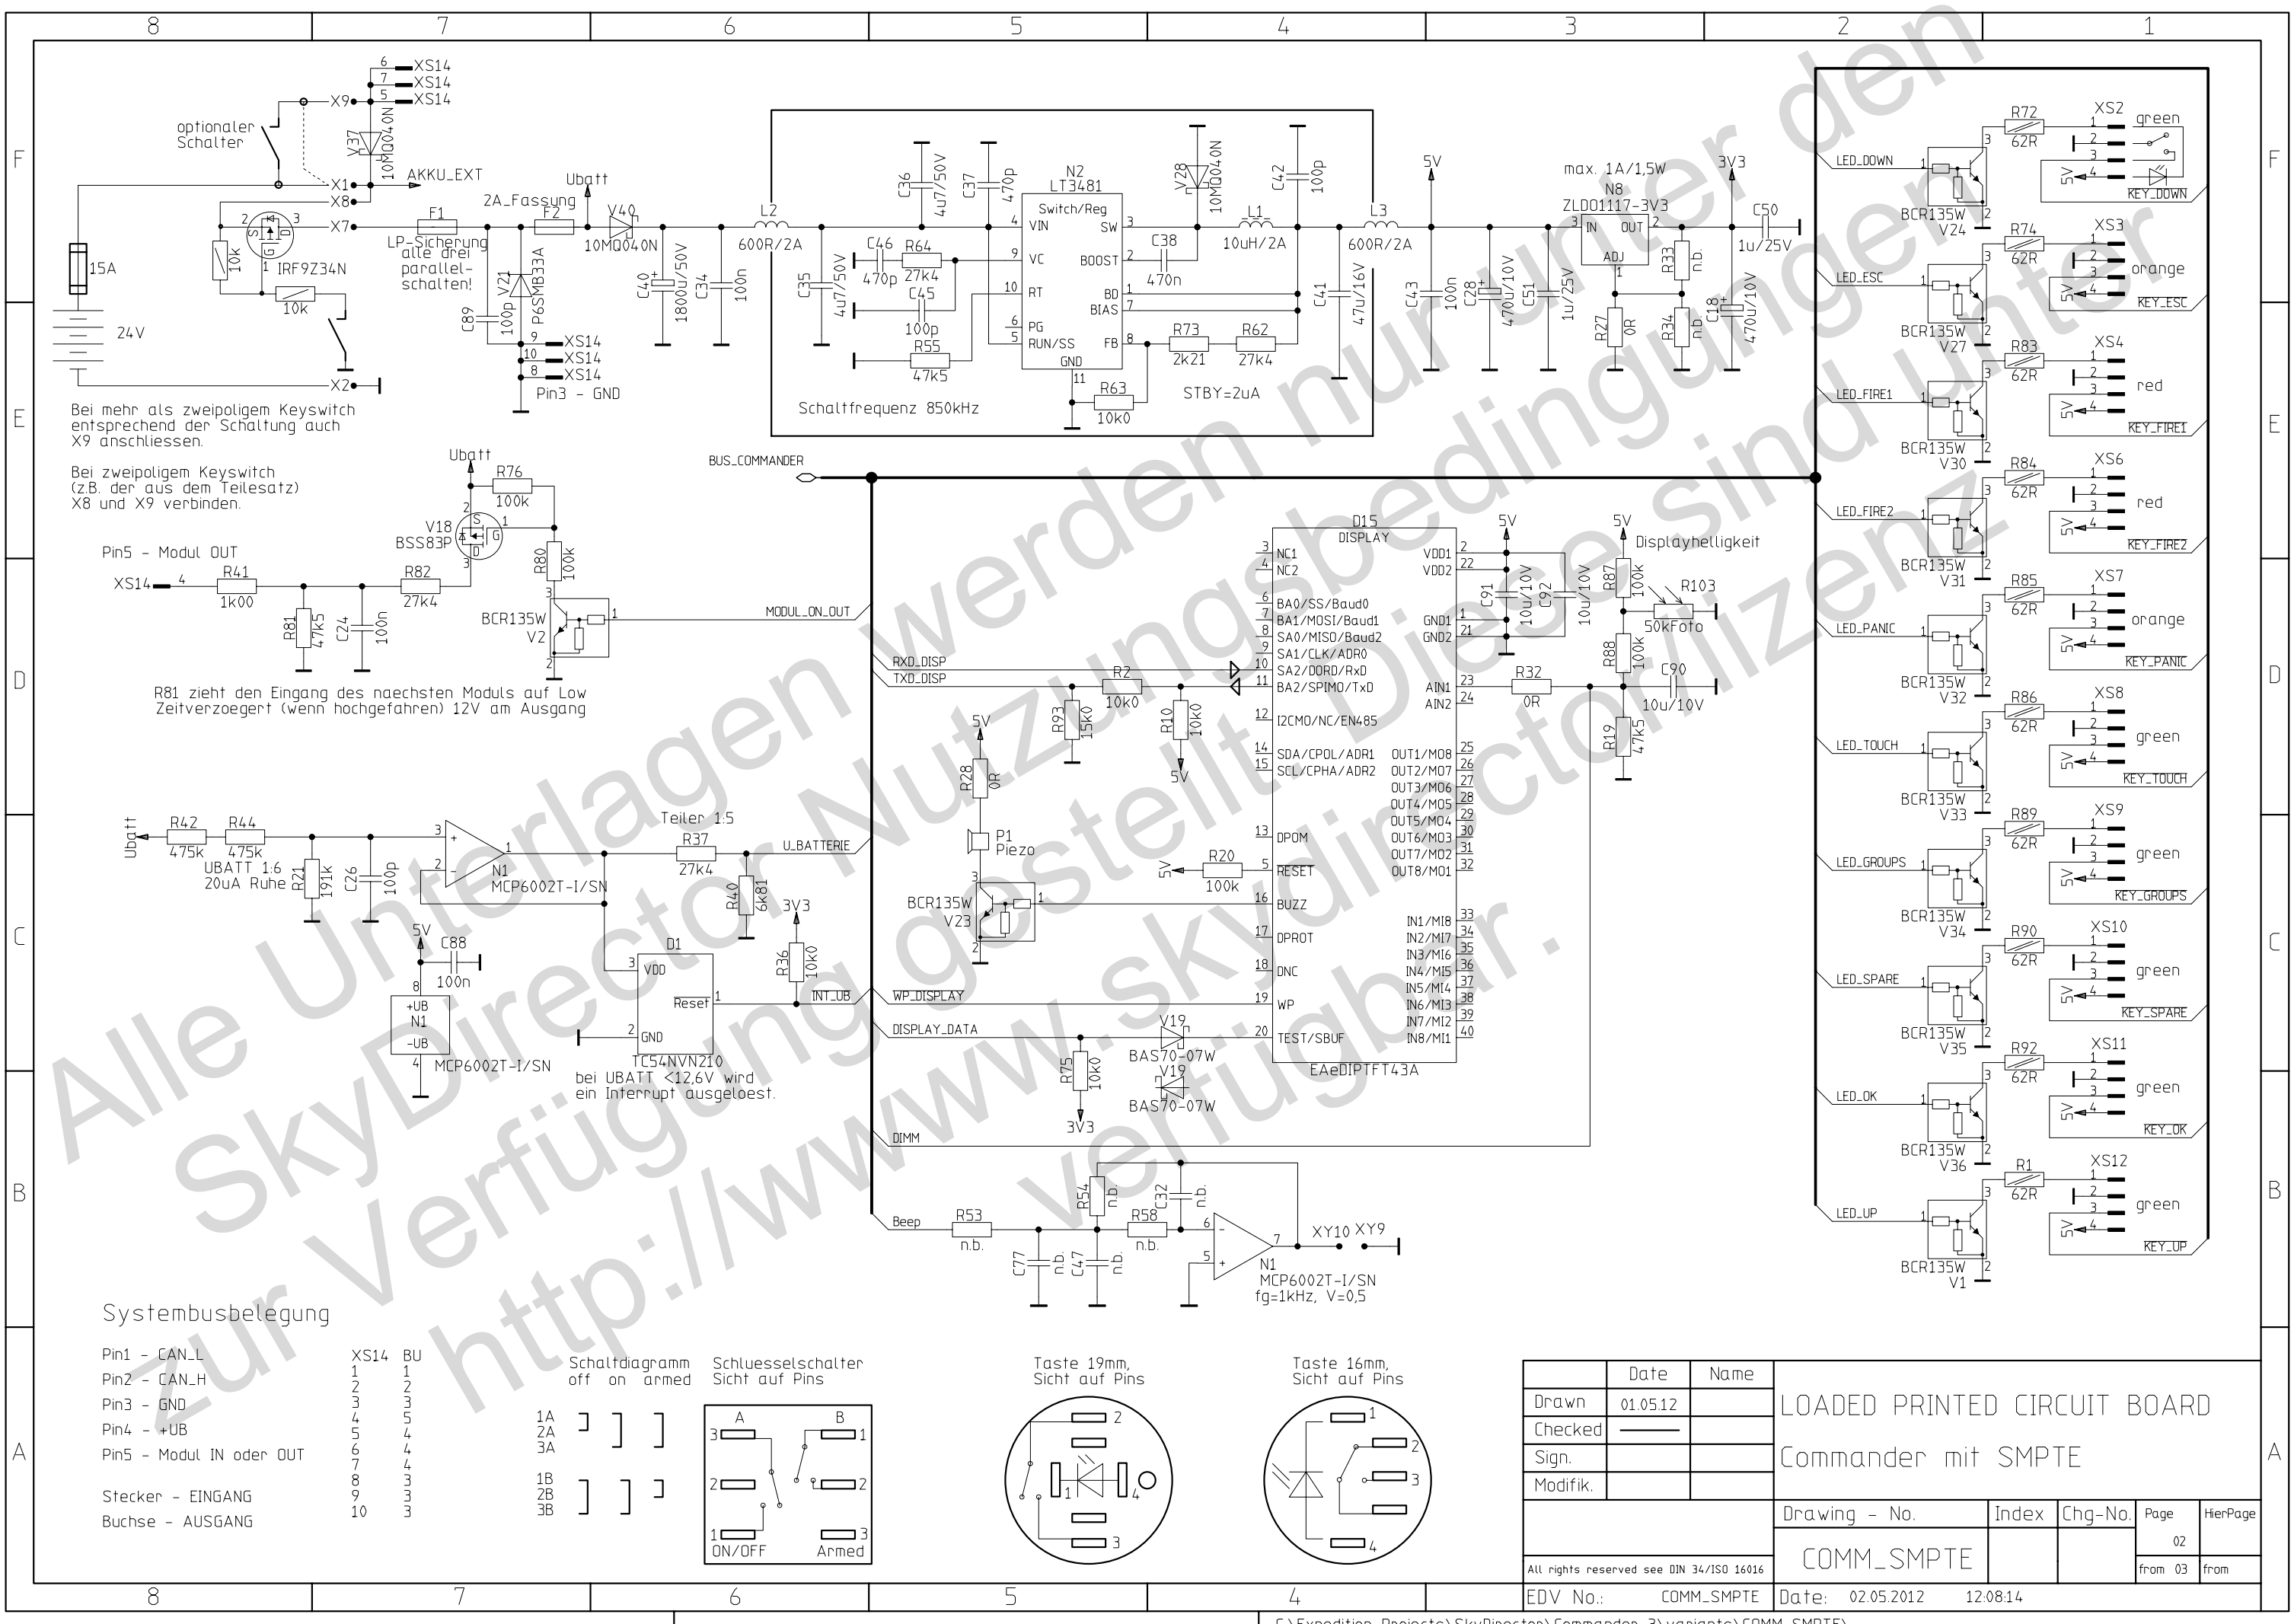

Bei mehr als zweipoligem Keyswitch entsprechend der Schaltung auch X9 anschliessen.

Bei zweipoligem Keyswitch (z.B. der aus dem Teilesatz) X8 und X9 verbinden.

R81 zieht den Eingang des naechsten Moduls auf Low Zeitverzoeigert (wenn hochgefahren) 12V am Ausgang

bei UBATT <12,6V wird ein Interrupt ausgeloeost.

Systembusbelegung


- Pin1 - CAN_L
- Pin2 - CAN_H
- Pin3 - GND
- Pin4 - +UB
- Pin5 - Modul IN oder OUT
- Stecker - EINGANG
- Buchse - AUSGANG

- XS14 BU
- 1 1
- 2 2
- 3 3
- 4 4
- 5 4
- 6 4
- 7 3
- 8 3
- 9 3
- 10 3


Schaltdiagramm off on armed

- 1A 1
- 2A 2
- 3A 3
- 1B 1
- 2B 2
- 3B 3


Schluesselschalter Sicht auf Pins




Taste 19mm, Sicht auf Pins



Taste 16mm, Sicht auf Pins



	Date	Name	LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD Commander mit SMPTE				
Drawn	01.05.12						
Checked	_____						
Sign.							
Modifik.							
			Drawing - No.	Index	Chg-No.	Page	HierPage
			COMM_SMPTE			02	
All rights reserved see DIN 34/ISO 16016						from 03	from
EDV No.: COMM_SMPTE			Date: 02.05.2012 12:08:14				

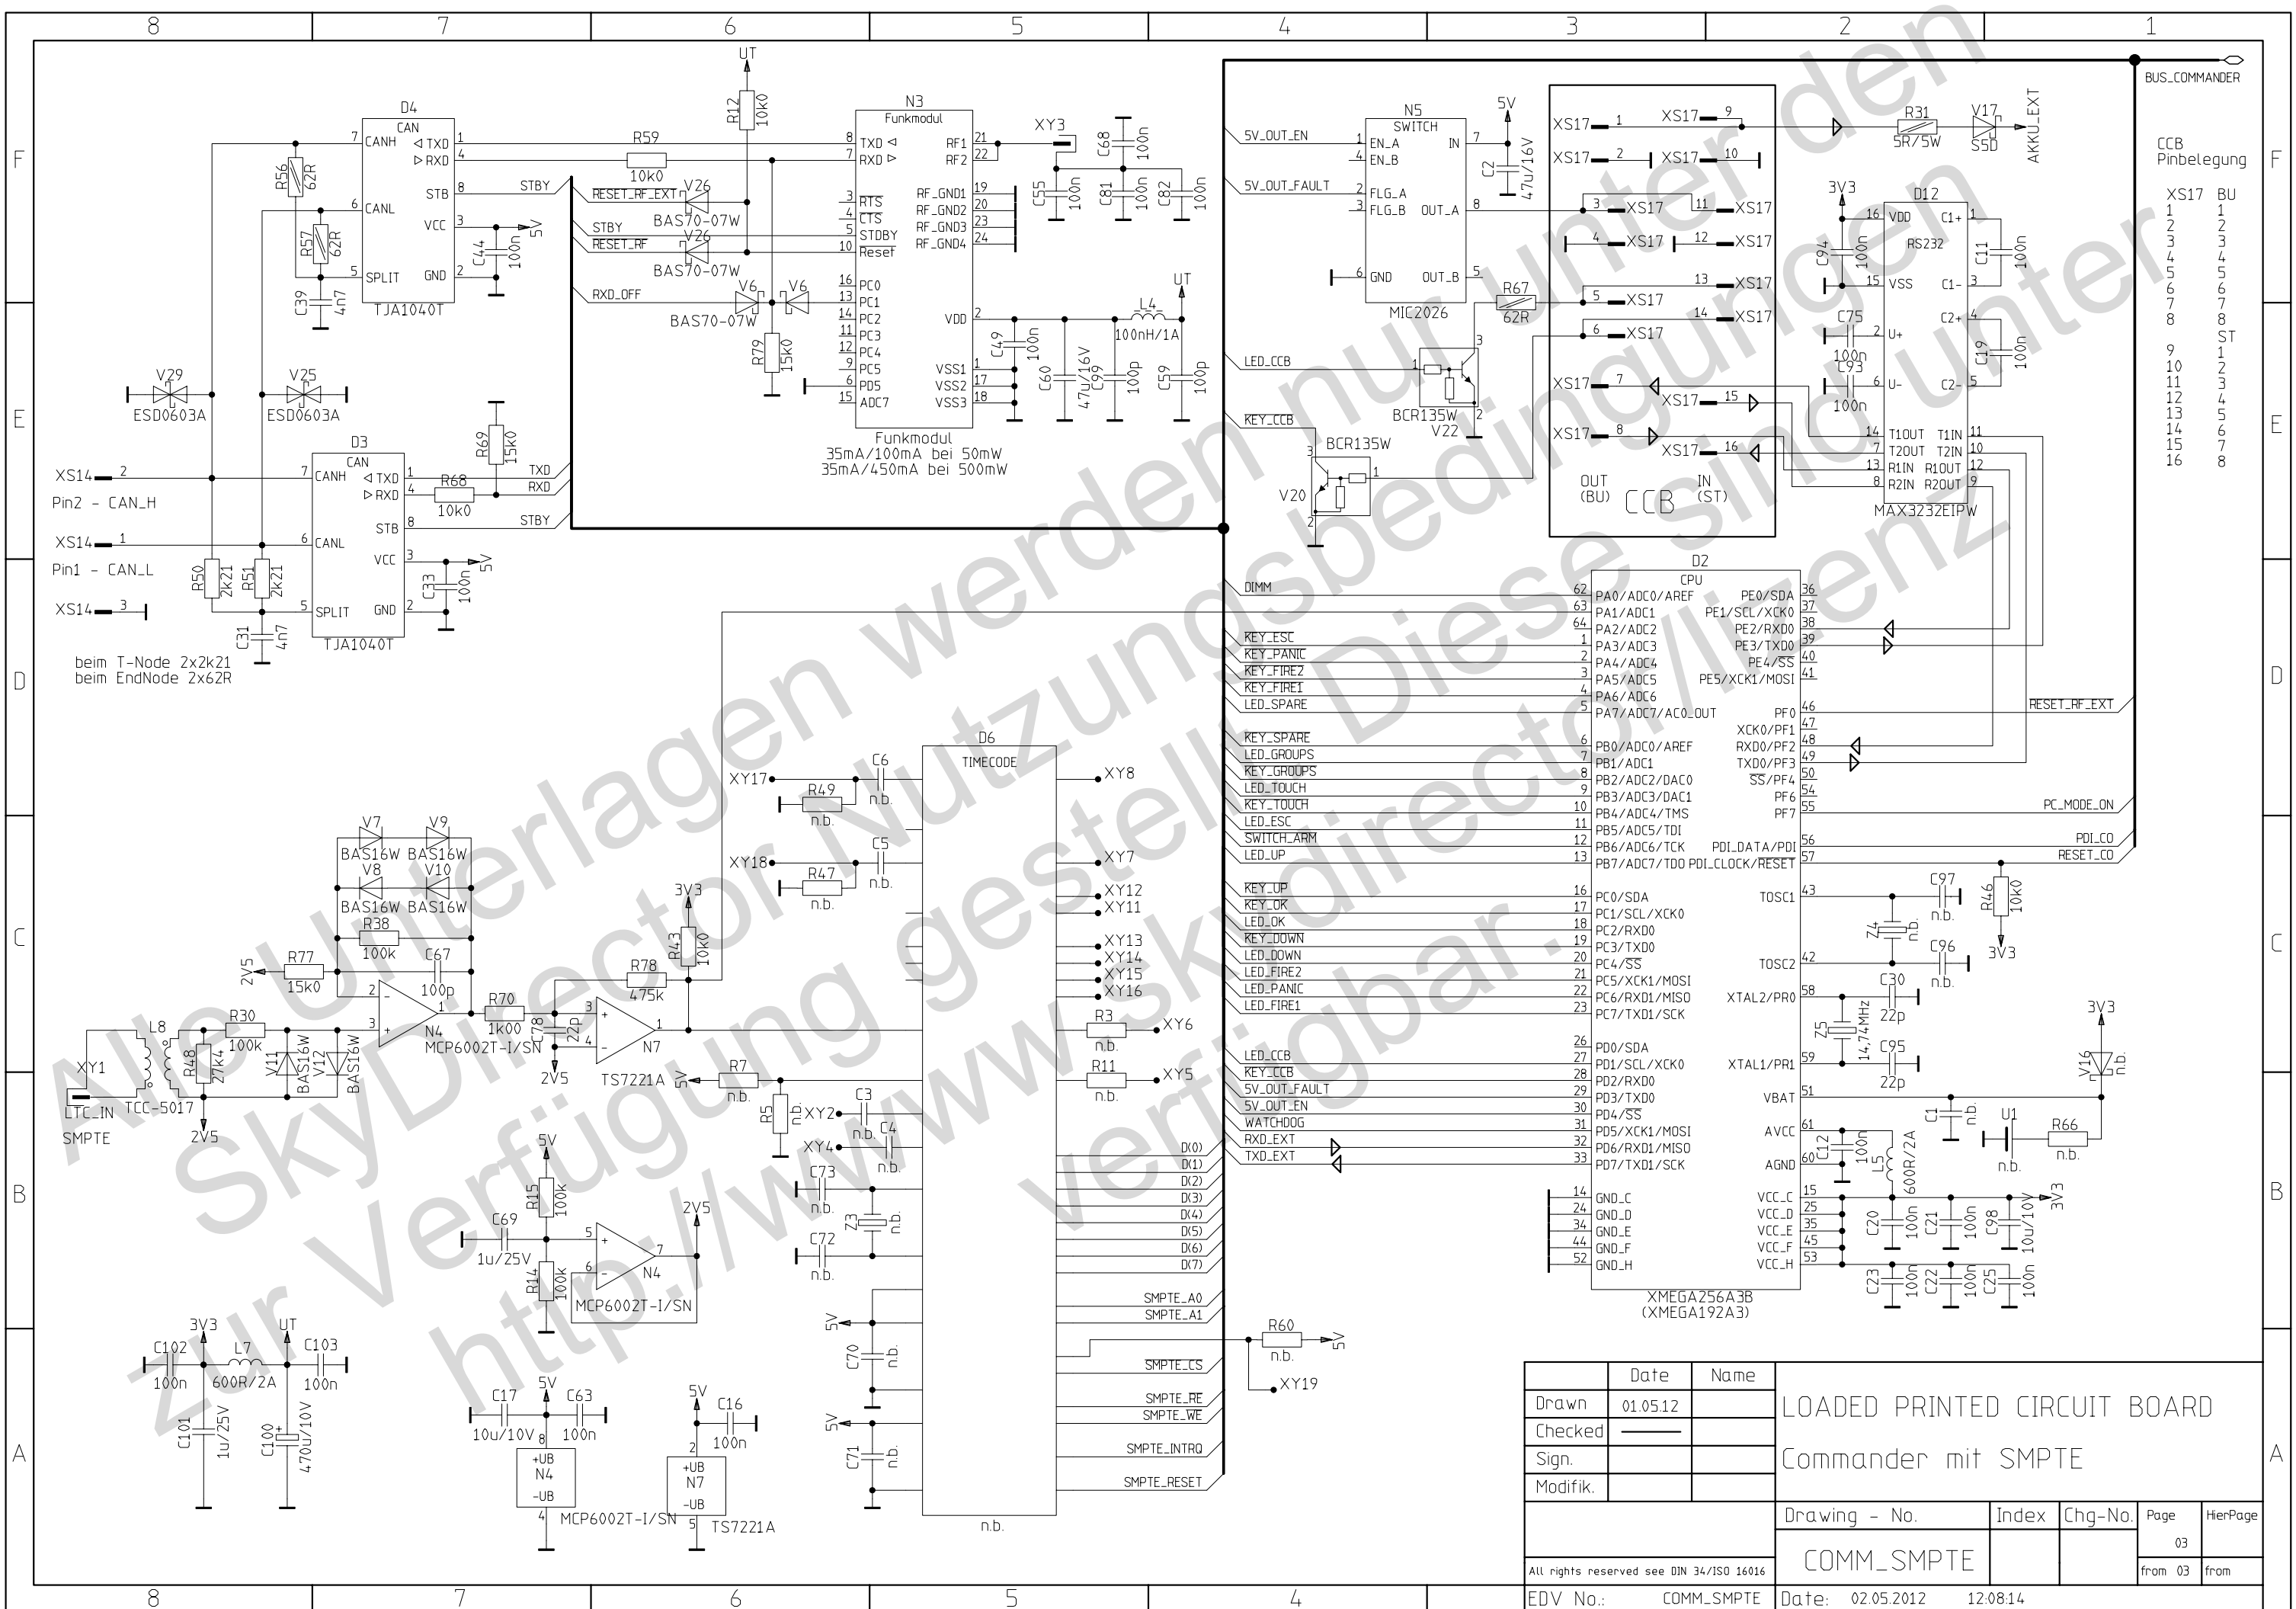

	Date	Name	LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD				
Drawn	01.05.12		Commander mit SMPTE				
Checked							
Sign.							
Modifik.							
			Drawing - No.	Index	Chg-No.	Page	HierPage
			COMM_SMPTE			03	
All rights reserved see DIN 34/ISO 16016			from 03		from		
EDV No.: COMM_SMPTE			Date: 02.05.2012		12:08:14		