


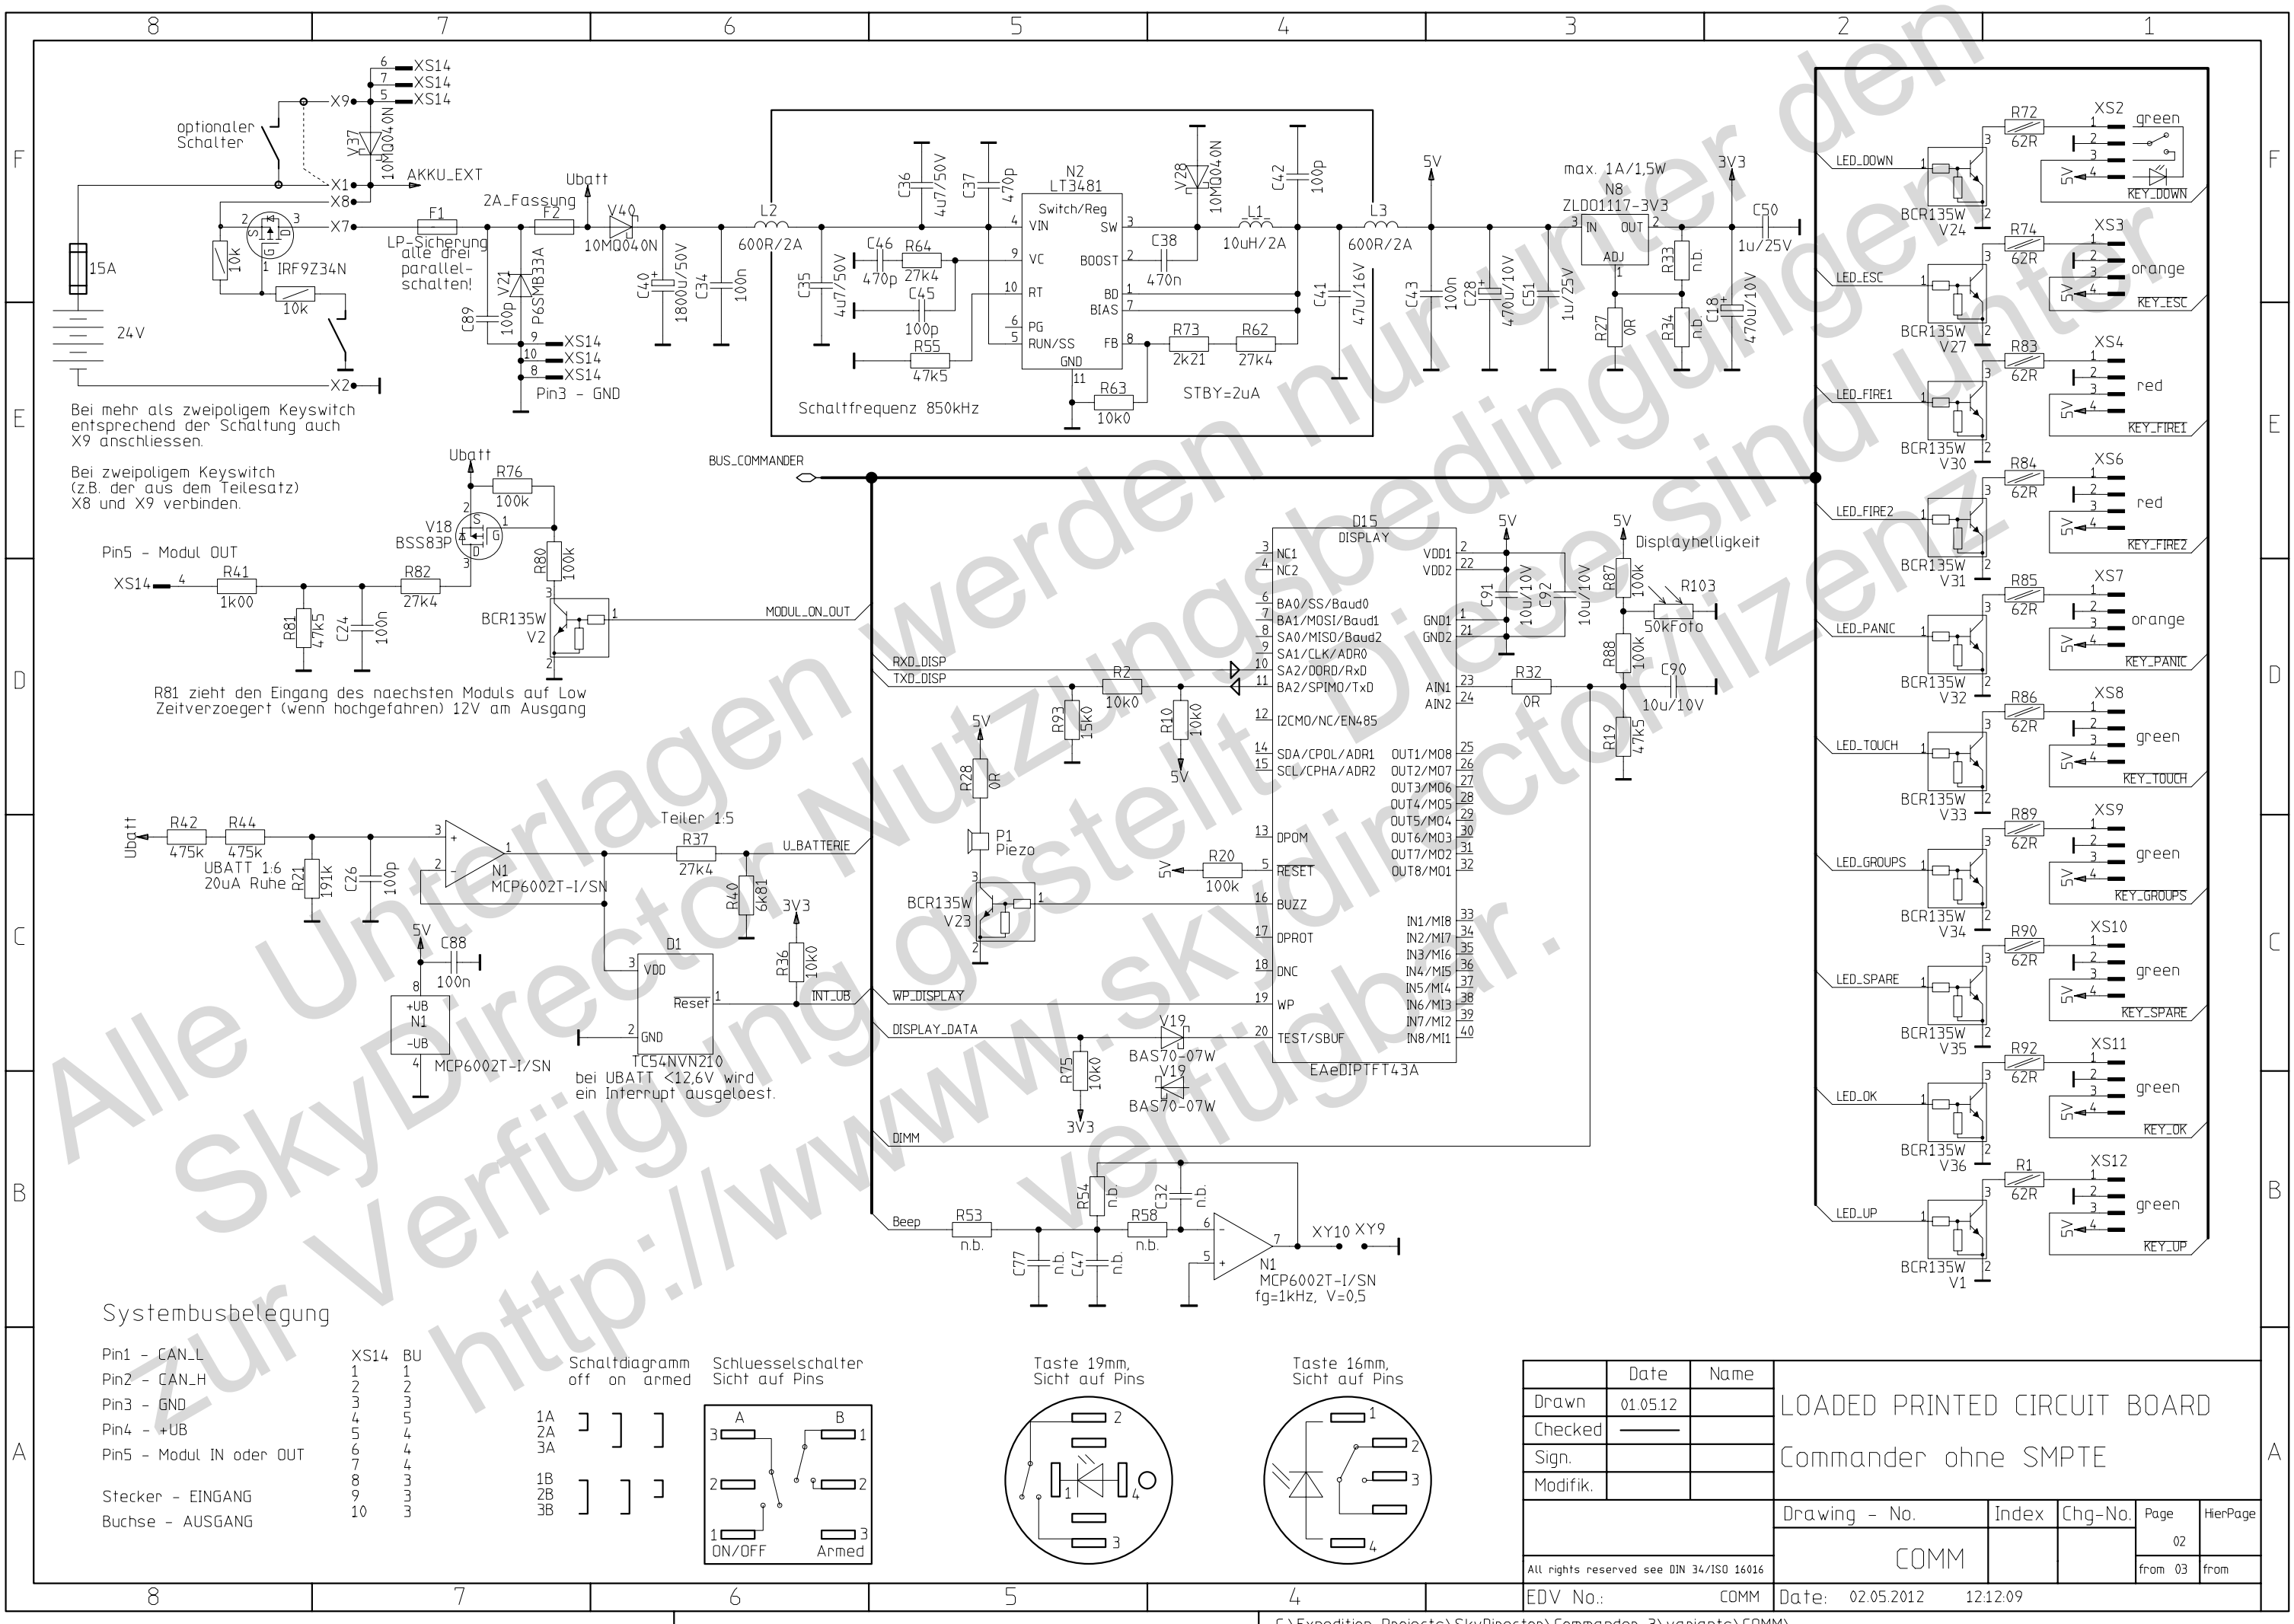

Bei mehr als zweipoligem Keyswitch entsprechend der Schaltung auch X9 anschliessen.

Bei zweipoligem Keyswitch (z.B. der aus dem Teilesatz) X8 und X9 verbinden.

R81 zieht den Eingang des naechsten Moduls auf Low Zeitverzoeigert (wenn hochgefahren) 12V am Ausgang

bei UBATT <12,6V wird ein Interrupt ausgeloeost.


Systembusbelegung

- Pin1 - CAN_L
- Pin2 - CAN_H
- Pin3 - GND
- Pin4 - +UB
- Pin5 - Modul IN oder OUT
- Stecker - EINGANG
- Buchse - AUSGANG


- | XS14 | BU |
|------|----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |

Schaltdiagramm
off on armed


Schluesseelschalter
Sicht auf Pins




Taste 19mm,
Sicht auf Pins



Taste 16mm,
Sicht auf Pins



	Date	Name	LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD Commander ohne SMPTE				
Drawn	01.05.12						
Checked	_____						
Sign.							
Modifik.							
			Drawing - No.	Index	Chg-No.	Page	HierPage
			COMM				02
All rights reserved see DIN 34/ISO 16016						from 03	from
EDV No.:		COMM	Date: 02.05.2012 12:12:09				

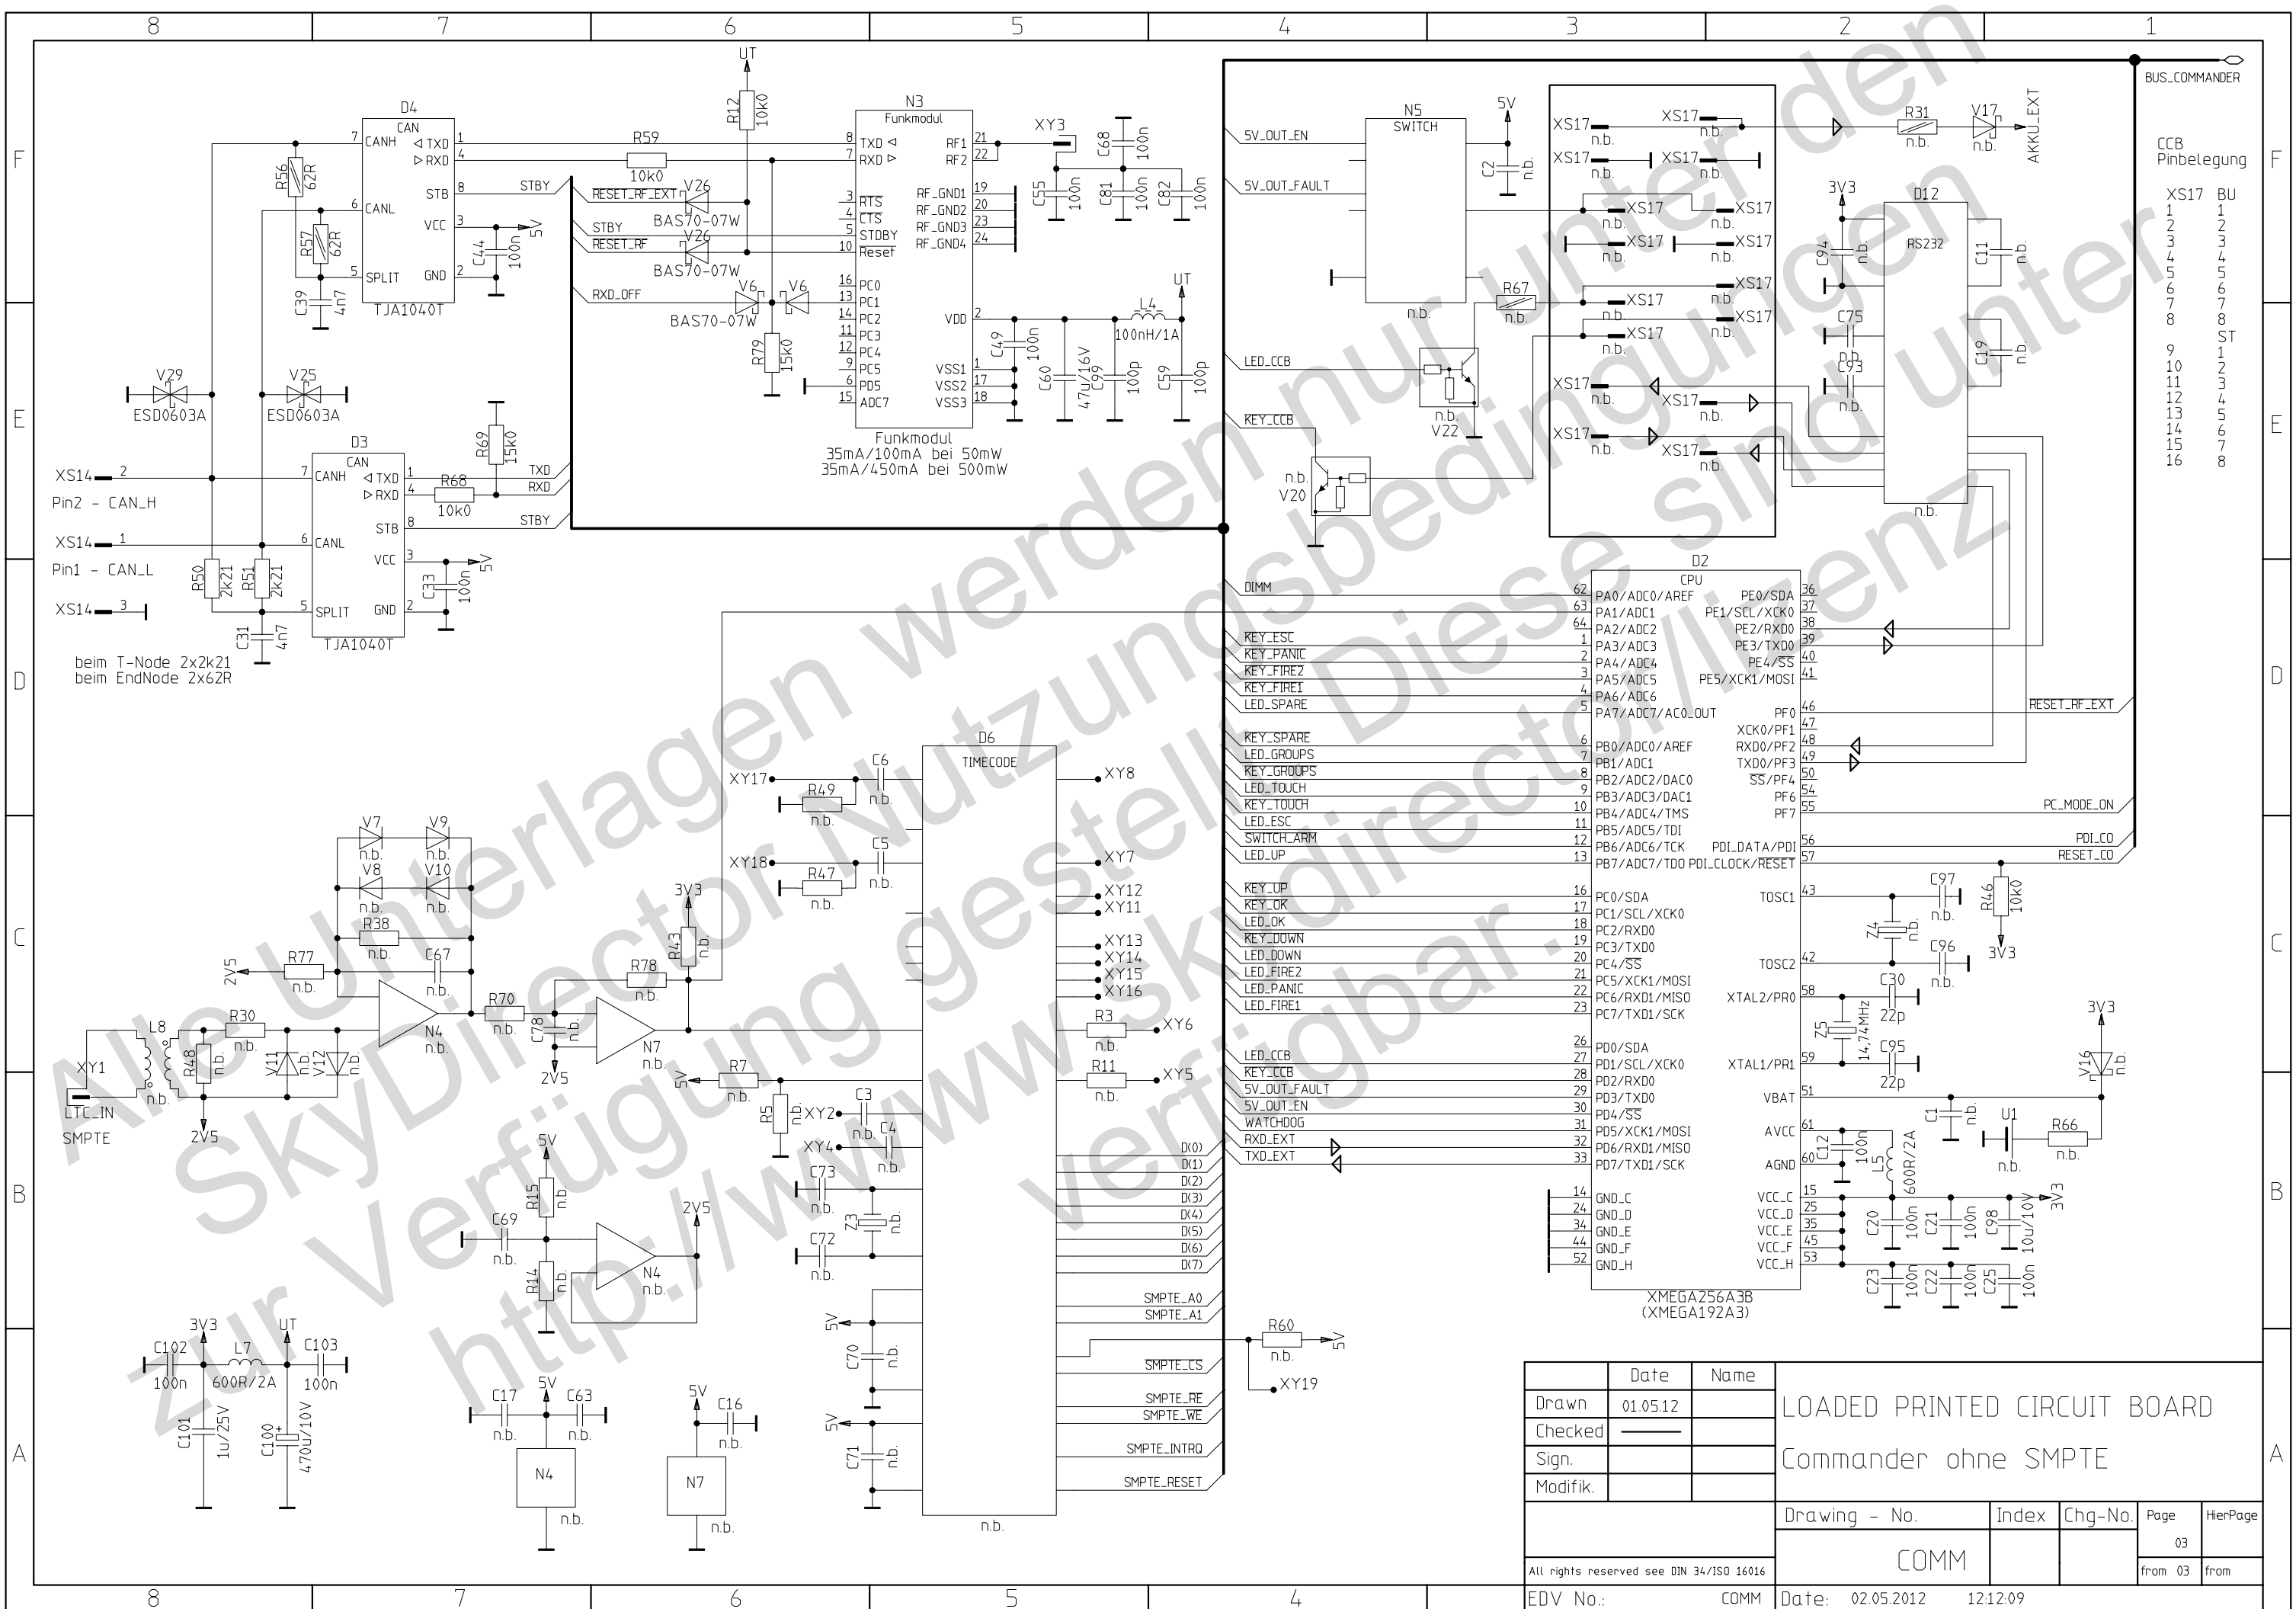

	Date	Name	LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD				
Drawn	01.05.12		Commander ohne SMPTE				
Checked							
Sign.							
Modifik.							
			Drawing - No.	Index	Chg-No.	Page	HierPage
			COMM			03	from
All rights reserved see DIN 34/ISO 16016							
EDV No.:			COMM		Date: 02.05.2012 12:12:09		